
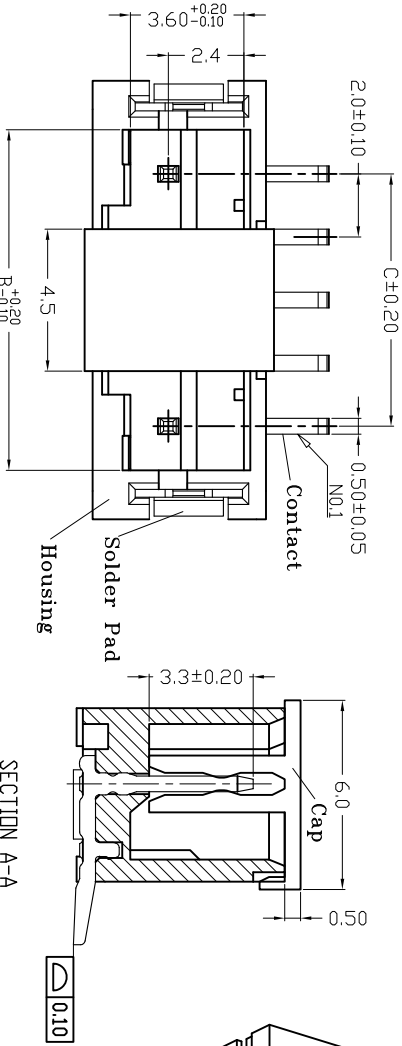


REV	ECN No.	DESCRIPTION	DATE
A	ECN.	RELEASE	2011-11-16



备注:

1. 电气性能:

1-1. 额定电流: 2.0A

1-2. 额定电压: 150V

1-3. 耐电压: 500V

1-4. 接触电阻: 30mΩ

1-5. 绝缘电阻: 500MΩ



2. 工作温度: -25℃~+85℃

3. 环境管控:

3-1. 禁止使用含有SS-00259所限制的物质。

3-2. 对应第三方测试机构出具的ICP-AES数据和

不可测定物质的成分表, 在一年有效期内。

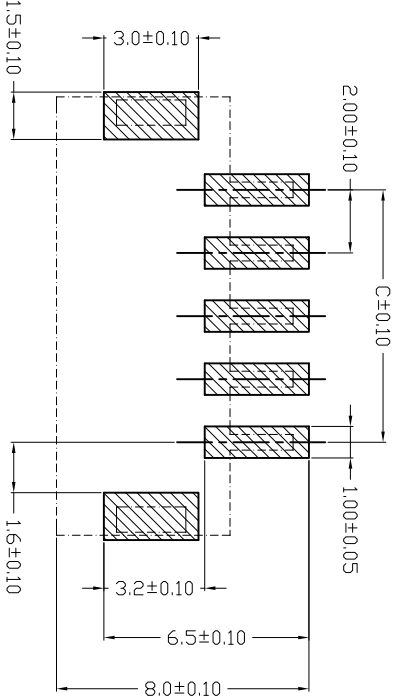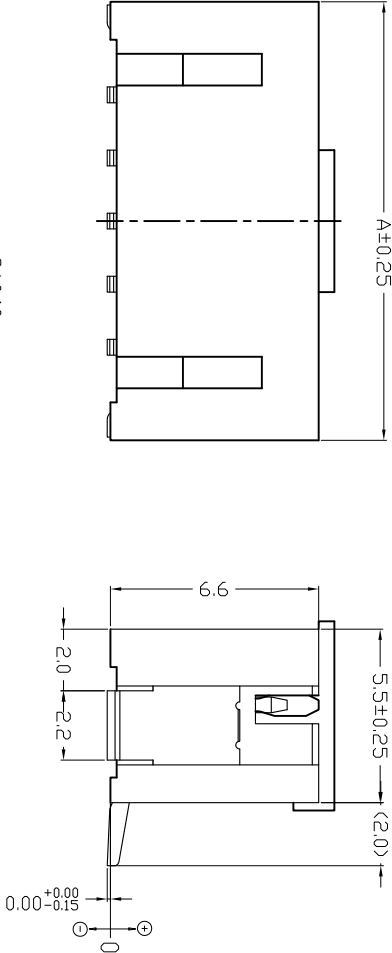

PCB Layout

ITEM	COMPONENT	Q'TY	MATERIAL	FINISH
3	CONTACT	2 PCS	COPPER ALLOY	Ni:30u"-100u", Sn:80u"-200u"
2	CONTACT	n PCS	COPPER ALLOY	Ni:30u"-100u", Sn:80u"-200u"
1	HOUSING	1 PCS	THERMOPLASTIC	UL 94V-0,COLOR:NATURE
深圳市德全盛电子科技有限公司 SHENZHEN CITY DEQUANGSHENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.				
TITLE: ASSEMBLY			PART NO.:	
BAR-CONNECTOR			PH-NAB	
USE: CUSTOMER			DWG NO.:	
X.±0.5			APPD: YAHVEH	
X.±0.3			CHKD: YEWENJY	
XX±0.2			SCALE 1:1	
--			SHEET 1/1	
UNITS: mm			DR: CUIRONG	